

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Ανοξείδωτες δεξαμενές από 100lit έως 10.000lit (10tons)

Ιnox χάλυβας AISI 304 18/10, χημικά αδρανής

Έσω έξω επιφάνειες τύπου καθρέφτης

Συγκολλήσεις μετωπικής τόξου σε περιβάλλον αργού – TIG


Σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004 της ΕΕ

1. Κλειστές με ανθρωποθυρίδες από 500 – 10.000lit
2. Κλειστές θερμαινόμενες με μανδύα από 500 – 10.000lit
3. Ανοιχτές (με καπάκι) από 100 – 1.000lit
4. Παλετοδεξαμενές

1. Κλειστές inox δεξαμενές 500 - 10.000lit



- Με κωνικό πυθμένα
- Κρουνούς μερικής και ολικής εκκένωσης
- Ανθρωποθυρίδα οροφής Φ400
- Δείκτης στάθμης, βαλβίδα ανακούφισης
- Πλευρική ανθρωποθυρίδα

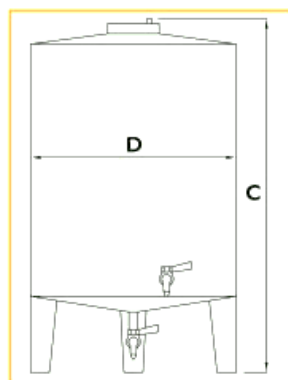


Περιεκτικότητα lit	Διάμετρος cm	Ύψος cm	Ίντσες κρουνών
500	72	180	$\frac{3}{4}$
1.000	93	210	1
2.000	127	213	1 $\frac{1}{4}$
3.000	156	215	1 $\frac{1}{2}$
5.000	156	315	1 $\frac{1}{2}$
10.000	200	380	2

2. Κλειστές inox δεξαμενές με μανδύα 500 - 10.000lit



- Με μανδύα για δυνατότητα θέρμανσης
- Δειγματολήπτη, θερμόμετρο
- Με κωνικό πυθμένα
- Κρουνούς μερικής και ολικής εκκένωσης
- Ανθρωποθυρίδα οροφής Φ400
- Δείκτη στάθμης, βαλβίδα ανακούφισης
- Πλευρική ανθρωποθυρίδα

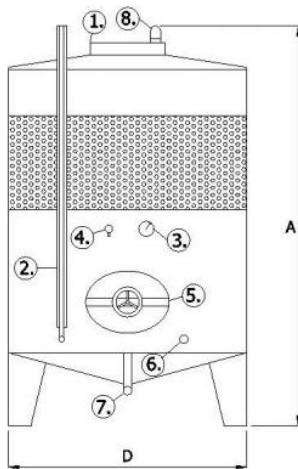


Περιεκτικότητα lit	Διάμετρος cm	Ύψος cm	Ίντσες κρουνών
500	72	180	¾
1.000	93	210	1
2.000	127	213	1 ¼
3.000	156	215	1 ½
5.000	156	315	1 ½
10.000	200	380	2

3. Ανοιχτές inox δεξαμενές 100 - 1.000lit



- Με κωνικό πυθμένα
- Κρουνούς μερικής και ολικής εκκένωσης
- Καπάκι οροφής
- Προαιρετικά δείκτης στάθμης και περιμετρικό κλείστρο οροφής

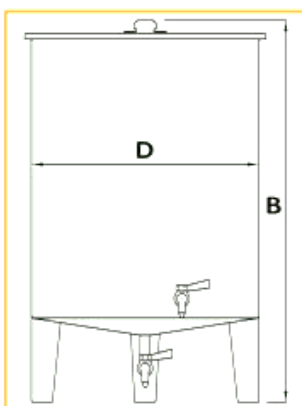

Περιεκτικότητα lit	Διάμετρος cm	Ύψος cm	Ίντσες κρουνών
100	46	97,5	½
200	56	118	½
300	63	135	¾
500	72	160	¾
1.000	93	188	1

4. Παλετοδεξαμενές

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 2.000lt



- Κατάλληλη για αποθήκευση και μεταφορά ελαιολάδου
- Μεταφορά με παλετοφόρο και Κλαρκ
- Με ανθρωποθυρίδα οροφής φ40
- Κρουνός DN40 ολικής εκκένωσης

lit	δ	Υ	Μήκος	Ίντσες Κρουνού
2.000	127	155	180	1 ¼

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 1.000lt



- Κατάλληλη για αποθήκευση και μεταφορά ελαιολάδου
- Εύκολη στη μεταφορά με παλετοφόρο και Κλαρκ
- Με ανθρωποθυρίδα οροφής φ40
- Κρουνός DN40 ολικής εκκένωσης

lit	Διαστάσεις	Ίντσες Κρουνού
1.000	100x100 X205cm	1 ¼

- **Υλικό κατασκευής:** EN 1,4301 (18/10) ASTM 304, κωνικές οροφές από EN 1.4401 ASTM 316
- **Ποιότητα επιφάνειας:** εσωτερικά & εξωτερικά καφρέφτης EN 2R, ASTM BA
- **Συγκολλήσεις:** με μέθοδο TIG (GTAW) μηχανικά ή/και χημικά επεξεργασμένες